




CATALOGUE HYGIENE ET SECURITE

Edition 2023 - 2024

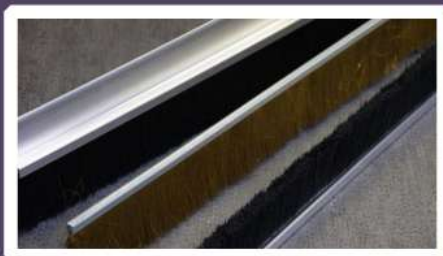

SOGECA BRIVE

ZI de Beauregard Avenue Roger Roncier
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 88 92 22 Fax : 05 55 88 62 15
e-mail : info.sogeca19@gmail.com

Site Internet :

www.sogeca-sas.com

SOGECA PERIGUEUX

ZAE Landry II Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tel : 05 53 09 45 69 Fax : 05 53 04 24 90
e-mail : info.sogeca24@gmail.com



DEMANDEZ NOS AUTRES CATALOGUES

Editions 2021 / 2022



CATALOGUE TUYAUX, FLEXIBLES



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



CATALOGUE RACCORDS



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



CATALOGUE ETANCHEITE



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



CATALOGUE EMBALLAGE MANUTENTION



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



CATALOGUE QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



SOGECA BRIVE
21 de Beauregard - Avenue Roger Roncier
27000 BRIVE LA GAULLE
Tél : 05 53 88 82 22 Fax : 05 53 88 82 15
e-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

SOGECA PERIGUEUX
ZAC Landry II - Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 88 85 56 Fax : 05 53 88 24 90
e-mail : sogeca24@wanadoo.fr



Sogeca Société,
Z.I. de Beauregard
Avenue Roger Roncier
19100 BRIVE
Téléphone : 05 55 89 92 22
Fax : 05 55 89 92 15
E-mail : info@sogeca-sa.com

Site Internet :
www.sogeca-sa.com

Agence,
Z.A.E. Landry II
Rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
Téléphone : 05 53 88 85 56
Fax : 05 53 88 24 90
E-mail : sogeca24@wanadoo.fr



Nous vous équipons!

Équipement industriel
Stockage et rayonnages
Systèmes de manutention
Fournitures pour le bureau
Équipement de sécurité



Sommaire

Hygiène / Sécurité

DEPOLLUTION

Absorbants Applications	Page 1
Absorbants Les quels choisir ?	Page 2
Absorbants Gamme First / Gamme SM / Gamme SMS / Gamme Tapis	Pages 3, 4, 5
Absorbants Gamme Boudins et Coussins / Kits d'intervention	Page 6
Armoires de sécurité / Bacs de rétention 2 et 4 fûts	Page 7
Bacs de rétention gros volumes	Page 8
Bacs de rétention petite capacité	Page 9

ESSUYAGE

Essuyages	Pages 10, 11
Essuyage chiffons / Papier hygiénique	Page 12
Dévidoirs essuyage	Page 13
Eponges / Lingettes	Page 14
Lingettes désinfectantes	Page 15
Lingettes microfibre	Page 16

SAVONS / NETTOYANTS

Savons	Pages 17, 18
Liquides nettoyants	Page 19
Appareils pour collectivités	Page 20

BROSSERIE

Brosses Strip / Brosses Lave Car	Page 21
Balais brosse	Page 22
Balais TP / Brosses alimentaires	Page 23

PULVERISATEURS

Pulvérisateurs Laser et Jumbo	Page 24, 25
Pulvérisateurs Inox	Page 26

INTENDANCE

Vestiaires	Page 27
Désinsectiseurs	Page 28
Couteaux Chef HACCP	Page 29
Couteaux professionnels / Couperets / Scies	Page 30
Eplucheur / Sécheurs / Ciseaux / Gaiques à couteaux / Barres aimantées / Fusils et Aiguillonniers	Page 31
Accessoires et Mobilier de cuisine	Page 32

SIGNALISATION

Signalisation et balisage	Pages 33, 34
Signalisation routière	Page 35
Signalisation temporaire	Page 36
Signalisation de sécurité	Page 37

APPLICATIONS



Absorption de petits volumes sur des surfaces réduites



Circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide




Dépollution sur plan d'eau



Boudins pour circonscrire une machine fuyarde



Tapis



Absorption en continu des égouttures sur fût de 220L



Format bande, feuille ou rouleau



Protection autour des machines



Protection des zones de travail et de passage



Protection sous machine

DEPOLLUTION ET RETENTION

H1

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

QUELS PRODUITS CHOISIR ?

1 - Quels sont les liquides à absorber ?



➤ **Gris** : Tous liquides
= Hydrophile

➤ **Bleu et Blanc** :
Hydrocarbures
et ses dérivés
= Hydrophobe et oléophile

➤ **Jaune** :
Tous liquides corrosifs
Hydrophile

3 - Caractéristiques et Avantages pour mieux cibler votre besoin



Fibres : polypropylène, matière absorbante.



Spun : voile de renfort, antipeluche et meilleure résistance.










Spun SMF : voile extra renforcé, grande résistance mécanique.



Film étanche : évite tout contact avec le sol et antidérapant



Aiguilleté : polyester, très grande résistance mécanique.

	Caractéristiques	Avantages
FIRST	Structure monocouche  Fibres	Absorption rapide sur le sol comme sur l'eau.
	Structure 2 couches  Spun Fibres	Anti-peluche 1 face et résistance mécanique supérieure.
SM	Structure 3 couches  Spun Fibres Film étanche	Anti-peluche 2 faces et très grande résistance mécanique.
SMS	Structure 2 couches  Fibres Film étanche	Absorption rapide, ne pollue pas les sols.
MF	Structure 3 couches  Spun Fibres Film étanche	Résistance mécanique supérieure, ne pollue pas les sols.
FIRST NF	Structure 1 couche  Aiguilleté	Très grande résistance mécanique.
FIRST NF	Structure 2 couches  Aiguilleté Film étanche	Très grande résistance mécanique, ne pollue pas les sols.

2 - Quelles applications souhaitez-vous en faire et à quels endroits ?

- Sur sols ou surfaces de travail.
- Sur l'eau, pour séparer les hydrocarbures et l'eau.

FEUILLES		Absorber des petits volumes sur de petites surfaces, sous machines fuyardes, en fond de rétention, en prévention avant démontage, sur établis et plans de travail, paillasses de laboratoire, interventions de maintenance, dépollution sur plan d'eau...
ROULEAUX		Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces, protection des allées ou autour des machines.
TAPIS		Protéger et absorber des zones de travail et de passages, des zones de stockage, protection des sols et des allées souillées en permanence.
BOUDINS		Confiner et absorber les zones d'écoulement, circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.
COUSSINS		Absorber des grandes quantités de liquide sur une petite surface.
SURFUTS		Absorber en continu des égouttures sur un fût de 220 L.
ECHARPE		Récupérer les irisations à la surface de l'eau.
BARRAGE		Circonscrire et absorber la pollution sur l'eau.
BANDETTES		Récupérer les hydrocarbures sur plan d'eau dans les zones d'accès difficile.

4 - Avec ou sans pré-découpage (largeur, longueur).

- ✓ **Gamme industries** : Prédécoupé
Permet d'optimiser la consommation en n'utilisant que la quantité nécessaire.
- ✓ **Gamme dépollution** : Sans prédécoupe
Évite la rupture des produits saturés (feuilles, rouleaux) lors de leur récupération.

5- Simple ou double épaisseur

- ✓ **Simple épaisseur** :
Capacité d'absorption standard. Prévention, égouttures...
- ✓ **Double épaisseur** :
Capacité d'absorption supérieure.
Traitement des déversements.

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

Absorbants < Depollution et retention < Hygiene & Sécurité




GAMME FIRST Structure monocouche à forte capacité d'absorption, idéale pour absorber rapidement sur le sol comme sur l'eau. Faible résistance mécanique. Absorption rapide et importante des liquides polluants.

Feuilles Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x50	Carton de 4x50 feuilles	7,2	135 L	FLH0101	FLH0101B	FLG0101	FLC0101
Simple épaisseur	40x50	Carton de 200 feuilles	7,2	135 L	FLH0102	FLH0102B	FLG0102	FLC0102
Double épaisseur	40x50	Carton de 2x50 feuilles	6	113 L	FLH0201	FLH0201B	FLG0201	FLC0201
Double épaisseur	40x50	Carton de 100 feuilles	6	113 L	FLH0202	FLH0202B	FLG0202	FLC0202
Double épaisseur	30x30	Sac de 100 feuilles	2,7	51 L	FLH0203	FLH0203B	FLG0203	FLC0203

Rouleaux Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x60	Carton de 2 rouleaux	8,6	162 L	RLH0101	RLH0101B	RLG0101	RLC0101
Simple épaisseur	80x60	Carton de 1 rouleau	8,6	162 L	RLH0102	RLH0102B	RLG0102	RLC0102
Double épaisseur	40x40	Carton de 2 rouleaux	9,6	180 L	RLH0201	RLH0201B	RLG0201	RLC0201
Double épaisseur	40x50	Carton de 1 rouleau	9,6	180 L	RLH0202	RLH0202B	RLG0202	RLC0202

GAMME SM Structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche sur la surface supérieure. Bonne résistance mécanique. Absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines sans passage.

Feuilles Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x50	Carton de 200 feuilles	8	120 L	FLH2101	FLH2101B	FLG2101	FLC2101
Double épaisseur	40x50	Carton de 100 feuilles	6,8	102 L	FLH2201	FLH2201B	FLG2201	FLC2201

Fiches techniques complètes sur demande


SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

DEPOLLUTION ET RETENTION

H3

GAMME SM Structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche sur la face supérieure. Bonne résistance mécanique. Absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines sans passage.

Rouleaux Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.

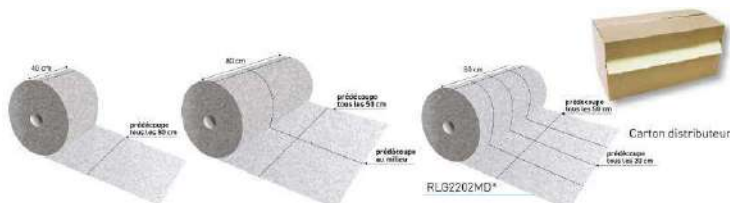

Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x60	Carton de 2 rouleaux	9,6	144 L	RLH2101	RLH2101B	RLG2101	RLC2101
Simple épaisseur	80x60	Carton de 1 rouleau	9,6	144 L	RLH2102	RLH2102B	RLG2102	RLC2102
Double épaisseur	40x40	Carton de 2 rouleaux	10,8	162 L	RLH2201	RLH2201B	RLG2201	RLC2201
Double épaisseur	80x40	Carton de 1 rouleau	10,8	162 L	RLH2202	RLH2202B	RLG2202	RLC2202
Double épaisseur	80x40	Carton de 1 rouleau	10,8	162 L			RLG2202MD	

Surfûts



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Gris Tous liqu.
Surfûts pour fûts std 60 L	Ø 34	Sac de 25 unités	0,8	12 L	SFG2202
Surfûts pour fûts std 200/220 L	Ø 56	Sac de 25 unités	2,1	32 L	SFG2201

GAMME SMS Structure 3 couches avec voiles de renfort antipeluche sur les faces inférieures et supérieures.

Absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines et dans les allées à faible circulation. Essuyage

Feuilles Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x50	Carton de 200 feuilles	7,2	104 L	FLH3101	FLH3101B	FLG3101	FLC3101
Double épaisseur	40x50	Carton de 100 feuilles	7	96 L	FLH3201	FLH3201B	FLG3201	FLC3201

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**


Absorbants < Depollution et retention < Hygiene & Sécurité



GAMME SMS Structure 3 couches avec voiles de renfort antipeluche sur les faces inférieures et supérieures.

Absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines et dans les allées à faible circulation. Essuyage

Rouleaux Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.



* Rouleaux multi découpés

Utiliser en rouleau, feuille, bande pour des applications spécifiques.

Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liq.	Ref Jaune Chimique
Simple épaisseur	40x40	Carton de 2 rouleaux	11,1	154 L	RLH3201	RLH3201B	RLG3201	RLC3201
Simple épaisseur	40x60	Carton de 2 rouleaux	10,2	147 L			RLG3101	
Simple épaisseur	80x60	Carton de 1 rouleau	10,2	147 L			RLG3102	
Double épaisseur*	40x15	Carton distributeur de 1 rouleau plié en 3	2,6	30 L		RLH4202	RLG4202	RLC4202
Double épaisseur*	40x25	Carton distributeur de 1 rouleau plié en 3	3,5	48 L			RLG4201	

GAMME TAPIS SMF Structure 3 couches avec supérieur à haute résistance mécanique et film étanche antidérapant sur la surface inférieure. Pour éviter tous contacts des liquides avec le sol. Absorption et protection en extérieur ou intérieur, des zones de travail, de stockage ou d'intervention avec circulation pedestre active.

Feuilles Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.



Dim. (m)	Unité de Vente (U.V.)	Poids (kg)	Pouvoir d'absorption	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liq.
1,20x0,80	Carton de 10 tapis	4,4	49 L	TPH6303F	TPG6303F
0,80x0,60	Carton de 20 tapis	4,4	49 L	TPH6302F	TPG6302F

Rouleaux Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.

Dim. (m)	Unité de Vente (U.V.)	Poids (kg)	Pouvoir d'absorption	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liq.
0,40x30	Carton de 2 tapis	10,9	123 L	TPH6301	TPG6301
0,80x30	Carton de 1 tapis	10,9	123 L	TPH6302	TPG6302
1,20x30	Sac de 1 tapis	16,4	191 L	TPH6303	TPG6303
1,60x30	Sac de 1 tapis	21,9	246 L	TPH6304	TPG6304

GAMME TAPIS MF Structure 2 couches avec film étanche sur la face inférieure. Evite tout contact des liquides avec le sol. Absorption rapide. Sans prédécoupe. Absorption rapide et protection des sols sous machines ou véhicules

Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liq.
Simple épaisseur	80x40	Carton de 1 rouleau	7	96 L	TPH5101	TPG5101
Double épaisseur	1000x1550	Carton de 10 tapis	6,3	71 L	TPH013	

GAMME TAPIS AIGUILLETE Avec ou sans film étanche et antidérapant sur la face inférieure. Evite tout contact des liquides avec le sol. Absorption et protection des zones de travail et de passage, de stockage, avec circulation intérieure.

Caractéristiques	Dim. (m)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Gris Tous liq.
Aiguilleté	0,80x100	Sac de 1 rouleau	24	180 L	THRM010
Aiguilleté	0,40x100	Sac de 2 rouleaux	24	180 L	THRM020
Aiguilleté	1,20x100	Sac de 1 rouleau	36	270 L	THRM030
Aiguilleté avec film étanche	1,00x30	Sac de 1 rouleau	10,5	92 L	THRM040



Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

DEPOLLUTION ET RETENTION

H5


GAMME BOUDINS Flocons 100% polypropylène. Confinage et absorption des fuites. Pour circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Boudins en flocons	Ø8cmx1,20m	Carton de 20 boudins	8	106 L	BDH101	BDH101B	BDG101	BDC101
Boudins en flocons	Ø8cmx3,00m	Carton de 8 boudins	8	106 L	BDH102	BDH102B	BDG102	BDC102
Boudins en flocons	Ø8cmx18m	Carton de 1 boudin	6	79 L	BDH103	BDH103B	BDG103	



GAMME COUSSINS Flocons 100% polypropylène. Pour absorber une grande quantité de liquide sur une petite surface.



Caractéristiques	Dim. (cm)	Unité de Vente (U.V.)	Poids par UV (kg)	Pouvoir d'absorption par UV	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Blanc Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
Coussins en flocons	40x40	Carton de 16 coussins	8	110 L	CSH101	CSH101B	CSG101	CSC101
Coussins en flocons	60x80	Carton de 4 coussins	10	140 L	CSH102	CSH102B	CSG102	CSC102

KITS D'INTERVENTION en SAC HOUSSE

(autres Kits, nous consulter)



Abso	Contenu	Dim (mm)	Ref Sac Housse	Ref recharge KIT	Ref Bleu Hydrocarb.	Ref Gris Tous liqu.	Ref Jaune Chimique
20 L	30 feuilles double épaisseur 30x30cm 1 boudin 8cm x 1,20 m 5 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm 1 paire de gants*, 2 sacs de recuperation 30L, 1 paire de lunettes (uniquement Kit chimie)	L320xP160xH320	KTHS920		KTH020A	KTLO20A	KTC020A
50 L	30 feuilles double épaisseur 40x50cm 2 boudins 8cm x 1,20 m 10 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm 1 paire de gants*, 2 sacs de recuperation 50L, 1 paire de lunettes (uniquement Kit chimie)	L520xP280xH420	KTHS910	KTH050B KTLO50B	KTH050B	KTLO50B	KTC050B

GRANULES ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

Minéral calciné (terre de Diatomée – Attapulгите) / Minéral non calciné (Attapulгите) / Végétal (bois résineux ignifugés) / Déverglaçant – Déneigeant / Stockage granules

NOUS CONSULTER !

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.

ARMOIRES PRODUITS TOXIQUES, PHYTOSANITAIRES OU INFLAMMABLES

Armoires en acier simple paroi avec étagères à retention réglables et un bac de retention amovible au sol. Fermeture manuelle avec serrure à clé. Ventilation naturelle.

Produits toxiques



Les formats

1 porte :

Capacité 130 l – 500x420xH1800 mm
3 étagères avec retention et un bac au sol
poids : 41kg
Etagère supplémentaire : ETS101

2 portes :

Capacité 240 l – 920x420xH1800 mm
3 étagères avec retention et un bac au sol
poids : 60kg
Etagère supplémentaire : ETS102

Produits phytosanitaires



Produits inflammables

Faible résistance au feu



BACS DE RETENTION 2 et 4 FÛTS



BP2 – double passage de fourches

Dimensions : 1220x820x450mm
Retention : 230l - poids : 27kg
Polyéthylène

BG2U support tôle acier

BG2LC support acier galva à chaud



BG2RLC

Dimensions : 1275x885x1100mm
Retention : 220l - poids : 56kg
Acier galva à chaud

BG2UR support tôle acier



BG4LC

Dimensions : 12220x1220x406mm
Retention : 410l - poids : 59kg
Acier galva à chaud

BG24U support tôle acier

BP4 support Polyéthylène

AUTRES BACS DE RETENTION 2 et 4 FÛTS NOUS CONSULTER !

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

BAC DE RETENTION 1 ou 2 IBC



BB1 avec 1 IBC

Dimensions : 1760x1350x710mm

Rétention : 1100l - poids : 93kg

Polyéthylène

BB1C avec toit PE et bâche PVC



BG8LC avec 2 IBC ou 8 fûts

Dimensions : 2540x1275x415mm

Rétention : 1000l - poids : 149kg

Acier galvanisé à chaud

avec soutirage BB1T

Dimensions : 525x545x835mm

BAC DE RETENTION SOUPLE



Pour intervenir rapidement sur une fuite de réservoir (véhicule ou stockage fixe) ou pour stocker des bidons ou des fûts de façon temporaire.

Caractéristiques techniques :

Grâce à sa forme et à son bord en mousse, le bac se relève tout seul au fur et à mesure de son remplissage. Bac facile à plier et à déployer. Fourni avec une sangle de serrage pour le rangement du bac.

Fabrication en vinyle, résistant et durable.

Référence	Capacité	Diamètre	Hauteur
BSA010	76 l	710 mm	280 mm
BSA020	250 l	1295 mm	
BSA030	379 l	1370 mm	
BSA040	568 l	1650 mm	



**AUTRES BACS DE RETENTION GRANDE CAPACITE
NOUS CONSULTER !**

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.

BACS DE RETENTION – PETITE CAPACITE



104L

ST100 avec caillebotis
ST100A sans caillebotis
 Dimensions : 1195x795x185mm
 Polyéthylène




30L

ST30 avec caillebotis
ST30A sans caillebotis
 Dimensions : 805x405x170mm
 Polyéthylène



43L

ST40 avec caillebotis
ST40A sans caillebotis
 Dimensions : 800x605x170mm
 Polyéthylène

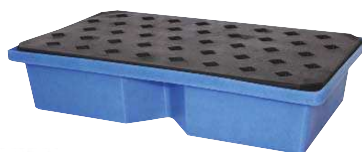

63L

ST60 avec caillebotis
ST60A sans caillebotis
 Dimensions : 1000x605x200mm
 Polyéthylène



70L

XS107 avec caillebotis
 Dimensions : 860x660x230mm
 Polyéthylène



150L

XS007 avec caillebotis
 Dimensions : 1250x850x230mm
 Polyéthylène

DEPOLLUTION ET RETENTION

H9

AUTRES BACS DE RETENTION PETITE CAPACITE NOUS CONSULTER !

Fiches techniques complètes sur demande
 SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

BOBINE PAPIER RECYCLE BLANCHE BCP1000

Descriptif : papier recyclé très résistant, pauvre en peluche. Ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central.

Caractéristiques :

Grammage 20 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 2,24 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 26 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 4,50 kg



BOBINE OUATE DE CELLULOSE BLANCHE COB-PREMIUM

Descriptif : pure ouate de cellulose, très résistante, pauvre en peluche, ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Grammage 18 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 1,425 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 24 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 2,85 kg



BOBINE OUATE DE CELLULOSE BLANCHE PUNTO

Descriptif : pure ouate de cellulose, très résistante, pauvre en peluche, ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Grammage 18 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 1,65 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 25,5 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 3,30 kg



BOBINE OUATE DE CELLULOSE CHAMOIS C11B

Descriptif : ouate de cellulose recyclée, très résistante, pauvre en peluche, ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central.

Caractéristiques :

Grammage 23 g/m²

Moletage : oui – Gaufrage : non

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 2,019 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 24,5 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 4,038 kg



ESSUYAGE

H10

Essuyage < Essuyage < Hygiene & Sécurité



ESSUYAGE

H11

BOBINE PAPIER RECYCLE CHAMOIS PPC

Descriptif : papier recyclé très résistant, pauvre en peluche. Ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central.

Caractéristiques :

Grammage 19 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 1,50 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 26 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 3,00 kg



BOBINE PAPIER RECYCLE CHAMOIS CCP1000

Descriptif : papier recyclé très résistant, pauvre en peluche. Ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central.

Caractéristiques :

Grammage 19,5 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

1000 formats

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 1,81 kg

Diamètre du mandrin: 7 cm

Diamètre du rouleau 25 cm

Poids du colis (2 rouleaux) : 3,62 kg



BOBINE OUATE DE CELLULOSE BLANCHE COB2225

Descriptif : pure ouate de cellulose, très résistante, pauvre en peluche, ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Grammage 17 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

450 formats

Largeur format : 19 cm

Longueur format : 24 cm

Nombre de plis : 2

Poids de la bobine : 0,775 kg

Diamètre du mandrin: 6,3 cm

Diamètre du rouleau 20 cm

Poids du colis (6 rouleaux) : 4,65kg



BOBINE OUATE DE CELLULOSE BLANCHE 212 F ECO-LABEL

Descriptif : pure ouate de cellulose, très résistante, pauvre en peluche, ne raye pas. Usage multiple, grande capacité d'absorption.

Dévidage central. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Grammage 17 g/m²

Moletage collé - Gaufrage

212 formats

Largeur format : 20 cm

Longueur format : 34 cm

Nombre de plis : 2

Diamètre du mandrin: 45 mm

Diamètre du rouleau 13 cm

Conditionnement 12 rouleaux



Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

PAPIER HYGIENIQUE BLANC 2 PLIS PURA

Descriptif : papier pure ouate, pauvre en peluche.

Caractéristiques :

Grammage 16 g/m²
Moletage collé - Gaufrage
140 formats
Nombre de plis : 2
Longueur formats : 90 mm
Largeur formats : 100 mm
Poids de la bobine : 2,24 kg
Diamètre du mandrin: 47 mm
Diamètre du rouleau 95 cm
Longueur Rouleau : 14m
Cdt 9 x12 rouleaux



PAPIER HYGIENIQUE OUATE DE CELLULOSE BLANCHE 850 A

Descriptif : pure ouate de cellulose, très résistante

Caractéristiques :

Grammage 16 g/m²
Moletage collé - Gaufrage
852 formats
Nombre de plis : 2
Poids de la bobine : 0,77 kg
Diamètre du mandrin: 7 cm
Diamètre du rouleau 26 cm
Longueur Rouleau : 234m
Poids du colis (6 rouleaux) : 4,62 kg



CHIFFONS JERSEY BLANC 2

Descriptif : Origine vêtements réformés type maillots de corps, tee-shirts blancs. Linge propre. Ouverture des manches, élimination des boutons, épingles et tous corps durs. Non pelucheux.

Utilisation : tous secteurs

Caractéristiques :

100% coton (+/- 10%)
Grammage 280 g/m² environ
Dimensions : variables (50x40, 30x30, 30x50 cm, etc...)
Nombre de pièces au kg : environ 11



CARTON CHIFFONS JERSEY CLAIR TC

Descriptif : Origine vêtements réformés type tee-shirts. Linge propre. Ouverture des manches, élimination des boutons, épingles et tous corps durs. Non pelucheux.

Utilisation : tous secteurs

Caractéristiques :

100% coton (+/- 10%)
Grammage 250 g/m² environ
Toutes couleurs teintées vives.
Dimensions : variables (50x40, 30x30, 30x50 cm, etc...)
Livré en cartons de 10 kg





DEVIDOIR BOBINE INDUSTRIELLE GBAR (diam 33)

Descriptif : gros distributeur a dévidage central fermé avec une clé
Caractéristiques :
Matériaux : ABS blanc (Fond) – SBC transparent (Dessus) - PE (fermeture)
Dimensions : 400x330x330 mm
Poids : 3 kg



DEVIDOIR BOBINE INDUSTRIELLE BAR (diam 24)

Descriptif : distributeur a dévidage central fermé avec une clé à fixer au mur. Pour bobines de ouate prédécoupées à dévidage central.
Caractéristiques :
Matériaux : ABS blanc (Fond) – SBC transparent (Dessus) - PE (fermeture POM (serrure)
Capacité : 1 bobine ø245mm H 265mm
Dimensions : 340x260x260 mm
Poids : 1,492 kg



DEVIDOIR BOBINE INDUSTRIELLE MBAR

Descriptif : distributeur a dévidage central fermé avec une clé à fixer au mur. Pour bobines de ouate prédécoupées à dévidage central.
Caractéristiques :
Matériaux : ABS blanc (Fond) – SBC transparent (Dessus) - PE (fermeture POM (serrure)
Capacité : 1 bobine ø210mm H 250mm
Dimensions : 270x150x140 mm
Poids : 1,492 kg



DEVIDOIR SUR PIEDS AVEC COUTEAU - DEVK

Descriptif : Dévidoir papier sur trépied en acier blanc pour toute bobine d'essuyage jusqu'à 35 cm de largeur. Idéal pour les garages, les chantiers, les ateliers de maintenance et d'entretien. Livré sans papier

DEVIDOIR MURAL AVEC COUTEAU - DEVM

Descriptif : Dévidoir papier avec couteau en acier blanc pour toute bobine d'essuyage jusqu'à 35 cm de largeur. Idéal pour les garages, les chantiers, les ateliers de maintenance et d'entretien. Livré sans papier



PORTE ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE – DIPH4

Descriptif : porte rouleau hygienique industriel maxi pour papier hygienique maxi toilette 850 A
Caractéristiques :
Matériaux : ABS blanc et gris
Capacité : 1 rouleau de papier industriel 400m sur mandrin de 45 mm
Dimensions : 320x310x120 mm
Poids : 0,87 kg
Cartons de 2 unités



Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

EPONGE VEGETALE BLONDE + FIBRE VERTE

Descriptif : Eponge végétale blonde + fibre verte type S

Caractéristiques :

Matériaux : éponge cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle. Fibre verte de nylon non tissé. Abrasif silicate d'alumine

Eponge : densité : 0,0033g/cm3 Absorption : 25 x son poids sec

Fibre verte : densité 750g/m2

Dimensions : 111x71x25 mm

Poids : 72 g – Lots de 10



eko-pro.fr 



EPONGE VEGETALE BORDEE BLONDE

Descriptif : Eponge végétale bordée blonde N°4

Caractéristiques :

Matériaux : éponge cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle, structure renforcée avec du coton.

Eponge : densité : 0,0033g/cm3 Absorption : 25 x son poids sec

Dimensions : 123x91x30 mm

Poids : 90 g – Lots de 10



eko-pro.fr 

KIT SEAU BI-BACS SPIDER 2 X 8L



ENSEMBLE LAVE-VITRE

Kit composé d'un seau 18L avec repose mouilleur et raclette, le support mouilleur et sa peau, la poignée vitre et sa barrette avec caoutchouc en 35cm, et la lavette microvitre.



ESSUYAGE NON TISSE ECODOUX

Descriptif : Essuyage à usage multiple, sans liant, ne raye pas, souple et doux. Fibres neuves. Très absorbant. Biodégradable. Résiste aux bases et aux solvants. Bonne élasticité. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Méthode de production : spunlace

Composition : viscose 67% Polyester 33%

Couleur : blanche avec perforations

Poids +/- 40gr/m2

Elasticité 25% MD 95% CD

Elongation 35N/5 MD 14 N/R CD

Temps d'absorption < 2 sec.

PH7

Reste à sec < 8%



ESSUYAGE

H14

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

Lingettes désinfectantes < Essuyage < Hygiène & Sécurité



ESSUYAGE

H15

ROXY HAND CLEANER POT DE 90 LINGETTES

Roxy Hand Cleaner est un procédé ultra moderne, breveté, pour le nettoyage des mains, rapide et aisé en tout lieu : sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu.

Roxy Hand Cleaner est l'association de solvants végétaux de très haute qualité détergente, à une serviette abrasive (mais non grattante) à très haute pouvoir nettoyant, sans danger pour l'épiderme.

En plus des salissures ordinaires, il retire également les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres tâches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon. Il s'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs (toner), fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture, jantes, machines etc.

Efficace sur les mains, il permet aussi le nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et non poreuses (outils, pièces mécaniques, plan de travail, carrosseries...).



LINGETTES IW40 POT DE 200 LINGETTES

Lingettes industrielles qui doivent être conservés en tout temps dans une position verticale

Matériau : polyviscose

- Contient de l'alcool niveau 3
- Sans odeur

Lingettes désinfectantes avec action antibactérienne, efficaces à 99.99% contre les bactéries, y compris la grippe H1N1 et N3N2.

Testés de façon indépendante par les normes européennes EN12054 & EN1447



Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**



ESSUYAGE NON TISSE ECODOUX

Descriptif : Essuyage à usage multiple, sans liant, ne raye pas, souple et doux

Fibres neuves. Très absorbant. Biodégradable. Résiste aux bases et aux solvants. Bonne élasticité. Contact alimentaire

Caractéristiques :

Méthode de production : spunlace

Composition : viscosc 67% Polyester 33%

Couleur : blanche avec perforations

Poids +/- 40gr/m²

Elasticité 25% MD 95% CD

Elongation 35N/5 MD 14 N/R CD

Temps d'absorption < 2 sec.

PH7

Reste à sec < 8%



SERPILLERES MICRO-FIBRE TRICOT LUXE

Descriptif : Extra épaisse, grande capacité d'absorption et longue durée de vie.

La meilleure des serpillières

Utilisation : sols, fours, nettoyage industriel

Caractéristiques techniques : 320 gr/m²

Emballages de 25

Existe aussi en plus petits formats



Modèle	Dim (cm)	Couleur	Référence
Tricot Luxe	40x80	Jaune	601 100 009
Tricot Luxe	40x80	vert	601 100 010
Tricot Luxe	40x80	rose	601 100 011
Tricot Luxe	40x80	bleu	601 100 012
Tricot Luxe	60x70	Jaune	601 100 013
Tricot Luxe	60x70	vert	601 100 014
Tricot Luxe	60x70	rose	601 100 015
Tricot Luxe	60x70	bleu	601 100 016
Tricot Luxe	60x70	orange	601 100 017

SERPILLERES MICRO-FIBRE TRICOT SOFT

Descriptif : performance de nettoyage optimale

Épaisses et bonne capacité d'absorption

Très doux. Grande longévité.

Utilisation : toutes activités de nettoyage

Caractéristiques techniques : 300 gr/m²

Emballages de 5



Modèle	Dim (cm)	Couleur	Référence
Tricot Soft	40x80	Jaune	615 900 331
Tricot Soft	40x80	vert	615 900 332
Tricot Soft	40x80	fuchsia	615 900 333
Tricot Soft	40x80	bleu	615 900 334
Tricot Soft	40x80	violet	615 900 335
Tricot Soft	40x80	noir	615 900 337

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

GEL LIQUIDE NETTOYANT COBS 0558

Descriptif : gel liquide nettoyant pour les mains. Nettoie délicatement toutes les salissures courantes légères à moyenne. Economique, polyvalent, doux pour les mains. Conçu pour les utilisations courantes au bureau, dans les lieux de passage, les collectivités. Peut également être utilisé dans le BTP et l'industrie. Laisse les mains douces et agréablement parfumées. Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.

Caractéristiques :

Couleur : vert translucide
Parfum : odeur agréable
PH 7 à 20°C. Densité à 20°C environ 1,02 g/cm³
Conservation / stockage : 24 mois / 1°C -35°C
Bidon 5L

Mode d'emploi : prendre une petite dose de gel nettoyant dans le creux de la main. Commencer un lavage circulaire. Rajouter un peu d'eau. Bien rincer et sécher les mains avec un papier d'essuyage



LOTION DE NETTOYAGE KLINT D

Descriptif : Lotion de nettoyage efficace enrichie en agent relipidant d'origine naturelle et en tensioactifs doux d'origine végétale. Matière première écotoxicologique. Très bonne tolérance cutanée. Bonne tolérance oculaire. Hypoallergénique. Répond aux critères recommandés par la pharmacopée européenne.

Caractéristiques :

Couleur : liquide ambré
Parfum : odeur florale
PH 6,5 à 7 à 20°C. Viscosité 2000 3000 mPa.S
Bidon 5L

Conservation / stockage : 30 mois dans son emballage. Craint le gel.
Mode d'emploi : prendre une petite dose de gel nettoyant dans le creux de la main. Commencer un lavage circulaire. Rajouter un peu d'eau. Bien rincer et sécher les mains avec un papier d'essuyage propre et sec.



GEL D'ATELIER KLINT S + VEGETAL

Descriptif : Enrichi en agents abrasifs d'origine végétale (noyaux d'olives). Sans microbilles plastiques. Contient de la glycérine hydratante. Sans solvant. Sans dioxyde de titane. Sans paraben, sans relargueur de formaldéhyde, sans phénoxyéthanol. Répond aux critères recommandés par la pharmacopée européenne.

Caractéristiques :

Couleur : gel crémeux beige
Parfum : olive
PH 6 à 7 à 20°C. Viscosité 18000 28000 mPa.S
Bidon 4,5L / Jerrican 5L / Alphamouss XL 2L / Alphapack 5000 5L
Conservation / stockage : 30 mois dans son emballage. Craint le gel.

Mode d'emploi : prendre une petite dose de gel nettoyant dans le creux de la main. Commencer un lavage circulaire. Rajouter un peu d'eau. Bien rincer et sécher les mains avec un papier d'essuyage propre et sec.



PÂTE NETTOYANTE SEMI-LIQUIDE COBS 3487

Descriptif : Pâte nettoyante très douce à base d'huile de coco. Qui permet un nettoyage des mains en douceur. Contient des éléments nettoyants à base de produits naturels, non alcalins, sans solvant. Contient des abrasifs naturels qui accentuent le pouvoir dégraisant sans provoquer d'irritation du derme. Laisse les mains douces et agréablement parfumées à l'orange après utilisation. Spécialement conçu pour l'élimination des taches d'huile, de graisse, de bitume, de ciment et de chaux. Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.

Caractéristiques :

Couleur : beige
Parfum : orange
PH 6,5 à 20°C. Densité à 20°C environ 0,97 g/cm³
Conservation / stockage : 24 mois / 5°C -35°C
Bidon 5L

Mode d'emploi : frotter une petite quantité de savon avec l'eau sur les mains. Ajouter un peu d'eau et faire mousser. Bien rincer et sécher les mains. Peut être utilisé sur des mains sèches comme sur des mains mouillées.



PÂTE NETTOYANTE SEMI-LIQUIDE COBS 3509

Descriptif : Pâte nettoyante très douce à base d'huile de coco. Qui permet un nettoyage des mains en douceur. Contient des éléments nettoyants à base de produits naturels, non alcalins, sans solvant. Contient des abrasifs naturels qui accentuent le pouvoir dégraissant sans provoquer d'irritation du derme. Laisse les mains douces et agréablement parfumées à l'orange après utilisation. Spécialement conçu pour l'élimination des taches d'huile, de graisse, de bitume, de ciment et de chaux. Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.

Caractéristiques :

Couleur : beige
Parfum : orange
PH 6,5 à 20°C. Densité à 20°C environ 0,97 g/cm³
Conservation / stockage : 24 mois / 5°C -35°C
Bidon 3L avec une pompe intégrée.

Mode d'emploi : frotter une petite quantité de savon avec l'eau sur les mains. Ajouter un peu d'eau et faire mousser. Bien rincer et sécher les mains. Peut être utilisé sur des mains sèches comme sur des mains mouillées.



SAVON EN POUDRE COBS 015

Descriptif : Savon d'atelier en poudre, fabriqué sur base végétale, cellulose micronisée de bois de pin et huile essentielle pure de lavandin. Sans solvant, ni produit de charge agressif. Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable. Enrichi en glycérine végétale, il est doux pour les mains et les peaux fragilisées. Permet d'enlever sur les mains toutes les salissures fortes telles que cambouis, graisses, résines, encres, hydrocarbures, etc... Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.

Caractéristiques :

Couleur : marron
Parfum : lavande
PH 8,5 à 20°C. Densité à 20°C environ 0,44 g/cm³
Conservation / stockage : 24 mois / 1°C -35°C
Seau de 5L

Mode d'emploi : humidifier les mains et prendre une noisette de COBS 015. Frotter, bien rincer. Se sécher les mains avec un papier d'essuyage propre et sec



PÂTE VEGETALE NETTOYANTE COBS 2860

Descriptif : Pâte nettoyante végétale pour les mains à base de cellulose micronisée et de produits naturels non alcalins. Ne contient aucun solvant. L'utilisation de matières premières hypoallergéniques permettent d'utiliser le produit plusieurs fois quotidiennement, ceci sans endommager la peau. Laisse les mains très douces et délicatement parfumées après utilisation. Spécialement conçu pour l'élimination des taches d'huile, de graisse, de bitume, d'encres et autres tâches tenaces pouvant servir en milieu industriel. Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.

Caractéristiques :

Couleur : beige
Parfum : agréable
PH 7 à 20°C. Densité à 20°C environ 0,90 g/cm³
Conservation / stockage : 24 mois / 5°C -35°C
Seau 10L

Mode d'emploi : appliquer une petite quantité de pâte sur les mains, sèches ou humides. Frotter jusqu'à ce que les taches soient dissoutes. Bien rincer à l'eau claire et sécher.



DISTRIBUTEUR DE SAVON A REMPLISSAGE DIS

Descriptif : distributeur de savon à remplissage. Fabriqué en ABS blanc. Fermeture serrure fourche – modèle très résistant. Entièrement démontable pour faciliter le nettoyage. Pompe anti-fuite. Consommable : savon liquide en vrac.

Caractéristiques :

Dimension : 210x120x110 mm
Poids : 0,6 kg
Matériaux : ABS blanc et gris
Capacité : 1L
Pression du poussoir 2,4kg – dose de savon par pulsation : 1,2 cm³



LIQUIDE VITRES SENET

Liquide Vitres SENET liquide est un produit d'hygiène développé pour le nettoyage des vitres et des surfaces modernes.

Liquide Vitres SENET est un produit qui nettoie les vitres, glaces, miroirs, pare-brise, surfaces modernes comme les bureaux, ordinateurs, télévisions
Bidon de 5L



eko-pro_{fr}+

PULVERISATEUR NETTOYANT UNIVERSEL COBS0059

Nettoyant universel pour un nettoyage rapide et efficace des salissures de type graisseuses sur tout type de support (métal, plastiques...).

Ce produit peut aussi traiter de faibles oxydations et redonner au métal ou au verre son éclat naturel. Ce produit concentré très efficace assure un usage économique.

Grace à son parfum agréable ce produit peut être utilisé dans l'intérieur des voitures, bus, bateaux...

Carton de 8 x 1L + Pulvérisateur



eko-pro_{fr}+

NETTOYANT UNIVERSEL COBS0060

Nettoyant universel pour un nettoyage rapide et efficace des salissures de type graisseuses sur tout type de support (métal, plastiques...).

Ce produit peut aussi traiter de faibles oxydations et redonner au métal ou au verre son éclat naturel. Ce produit concentré très efficace assure un usage économique.

Grace à son parfum agréable ce produit peut être utilisé dans l'intérieur des voitures, bus, bateaux...

Bidon de 5L



eko-pro_{fr}+

LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE JAUNE

Liquide vaisselle citron liquide est un produit d'hygiène développé pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle tout en laissant un agréable parfum Citron.

Liquide vaisselle citron est un produit qui permet de laver manuellement la vaisselle. Il peut s'utiliser également pour le nettoyage des sols et des murs.

Bidon de 5L



eko-pro_{fr}+

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

SECHE-MAINS HURRICANE ANTI-VANDALISME Capot acier embouti – Temps de séchage 15 sec. Vitesse d'air ajustable de 270 à 360 km/h – Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage – Adapté à un usage intensif. Puissance ajustable de 1340 à 1600W



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : 230V -50/60 Hz
- Puissance nominale : 1600W
- Classe I
- Résistance 450/900 W protégée contre les surchauffes et les surtensions.
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- 3 finitions : capot émaillé blanc, inox satiné ou inox brillant.
- Capot en acier embouti ou plié.

GARANTIE 2 ANS

Soumis à l'éco-recyclage

Ref	Désignation
8 11 614	Hurricane automatique blanc
8 11 879	Hurricane automatique II inox satiné

AUTRES SECHE-MAINS COLLECTIVITES SUR DEMANDE

Distributeur de savon pour collectivités SAVINOX Appareil tout inox (même la pompe) – Adapté aux conditions d'utilisation extrêmes. Anti-vandalisme.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Contenant : 450 et 850 ml
- Puissance nominale : 1600W
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- 2 finitions : inox 304 brillant ou brossé
- Répond à la démarche HACCP.
- Pour les 850 ml : Hauteur (mm) : 182 Largeur (mm) : 105 Profondeur produit (mm) : 115
- Pour le 450 ml : Hauteur (mm) : 169 Largeur (mm) : 90 Profondeur produit (mm) : 115

GARANTIE 1 AN

Ref	Désignation
8 44 253	Savinox 450 ml inox brillant
8 44 254	Savinox 850 ml inox brillant
8 44 304	Savinox 850 ml inox brossé

AUTRES DISTRIBUTEURS DE SAVON COLLECTIVITES SUR DEMANDE

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**



Brosses strip et Lave Car < Brosserie < Hygiene & Sécurité

BROSSES STRIP

Descriptif : Les brosses Strip sont constituées d'un profil aluminium (éventuellement en plastique) et d'une brosse en polypropylène traité anti-UV haute performance.



Applications : des plus usuelles (étanchéité à l'air, à la lumière, aux poussières, isolation sonore...) aux plus complexes et inattendues (guidage, freinage, protection...)

Les différentes formes de profils (H,F, ou Y), permettent les réalisations les plus diverses.

En combinant les nombreuses possibilités dimensionnelles des fibres, les 3 formes et les 3 coloris de profil (brut, anodisé argent et anodisé bronze), ces brosses vous offrent une centaine de possibilités architecturales.

Disponibles en longueurs de 1 et 3 mètres. Elles se découpent facilement.

Consultez nous pour toutes demandes spéciales. Nous pouvons également vous fournir des laquages dans les coloris de votre choix

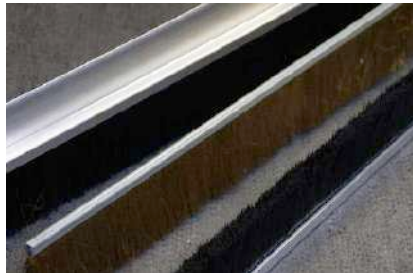

BROSSES LAVE CAR



BROSSE BIFACES

Les fibres fleuries de la brosse Bi-Faces offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleuries pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques.

25cm bleu
Ref : 600.000.001

BROSSE DIP TRIPLE

La Brosse DIP DELUXE TRIPLE a plus de 50.000 fibres garantissent une durée de vie très longue.

Bonne résistance aux produits nettoyants. 3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour mieux frotter.

25cm bleu
Ref : 600.000.011

BROSSE DIP

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleuries pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques.

25cm bleu
Ref : 600.000.002

BROSSE QUADRO

Les côtés fibrés de la brosse QUADRO offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleuries pour plus de douceur.

Bonne résistance aux produits chimiques.

Adaptable sur nos manches PRO avec ou sans passage d'eau.

25cm bleu
Ref : 600.000.009



MANCHE TELESCOPIQUE PRO EN FIBRE DE VERRE

Manche télescopique 2 éléments.

Solidité et résistance exceptionnelles.

Composé d'aluminium et de fibre de verre

S'adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP et les Brosses Quadro

Ref 600.100.007 Longueur 2 x 1,20m noir

Ref 600.100.008 Longueur 2 x 1,50m noir

BROSserie

(H21)

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

Balai de piste

Monture bois. Douille metal ø 28 mm
Livré sans manche

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Crynovil rouge	60	-	36 03 01
Coco	60	-	36 03 02
Coco	100	-	36 03 03
Manche bois ø 28mm	-	140	36 09 01

**Balai ménage coco**

Monture bois avec ou sans douille à vis
Livré sans manche.

Modèle	Long. (cm)	Référence
Balai coco 5 rangs	29	36 04 01
Manche / dito ø 24mm	120	36 09 02
Balai coco 5 rangs à vis	29	36 04 03
Manche / dito à vis ø 24mm	130	36 09 03

**Balayette coco**

Monture bois.

Modèle	Référence
Balayette coco 3 rangs manche long	36 05 01
Balayette coco 4 rangs manche court	36 05 02

**Balai paille de riz**

Qualité supérieure 5 fils

Référence
36 07 02

**Baladozer®**

Monture en polypropylène très résistante.
Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages.
Douille monobloc incorporée. Fibre PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage.
Diam. 12/10 Long 11 cm

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Baladozer®	32	-	36 01 08
Manche / dito ø 28mm	-	140	36 09 01

**Baladozer® de piste**

Douille ø 28mm. Livré sans manche

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Baladozer® de piste	55	-	36 03 04
Manche / dito ø 28mm	-	140	36 09 01



BROSSERIE

H22

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.

SPECIAL TP

Balai de cantonnier avec grattoir tôle

Monture bois. Fibres synthétiques (résistance 130°C).
Grattoir tôle galvanisée pour grater enrobes et gravillons.
Douille metal 28mm. Boulons traversants.
Livré sans manche

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Cantonnier	32	-	36 01 04
Manche / dito	-	140	36 09 01



Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibres synthétiques.
Douille metal 28mm.
Livré sans manche

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Crynovil rouge	32	-	36 01 01
Crynovil rouge	40	-	36 01 03
Manche / dito	-	140	36 09 01



Balai mickey

Douille à vis. Livré sans manche.

Modèle	Larg. (cm)	Long. (cm)	Référence
Mickey piassava 3 rangs	25	-	36 06 01
Mickey piassava 4 rangs	25	-	36 06 02
Mickey crynovil 3 rangs	25	-	36 06 03
Manche à vis ø 24mm	-	130	36 09 03



Pelle ménage

Acier laqué. Manche bois

Référence
36 07 02

GAMME DE BROSSES MANUELLES POUR HYGIENE ALIMENTAIRE.

Raclettes, Manches, Balais, Balayettes, Broses à ongles ergonomiques, avec ou sans chaîne inox, Pinceaux, Passe Partout, Cote à Dorer, etc...

NOUS CONSULTER !



Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

EXPERT 13 & 7**joints Viton, Poignée profile, Lance Laiton.**

Descriptif : Pulvérisateur à pression préalable, capacité 8 litres. Livré avec lance Profile de 60 cm. Cuve renforcée avec jauge graduée et bretelle de portage. Pompe polypropylène avec joints Viton® et tige de pompe en inox. Soupape en laiton et joint Viton®. Pression jusqu'à 3 bars. Tuyauterie haute résistance, pour tous produits industriels et solvants. Poignée de lance en polypropylène, pointe en inox, interrupteur à gâchette. Tube de lance en laiton. Porte buse réglable en polypropylène et joint Viton® avec buse en alumine frittée.

Utilisation : Antimousses. Produits de désinsectisation. Hydrofuges de façades. Dégoudronnants. Huiles de décoffrage. Traitement des bois et charpentes. Décapants solvants. Traitements agricoles. Produits de dératissage. Hydrocarbures, Gasoil...



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Expert 7 poignée profile	6L	3 bars	40 14 53
Expert 13 poignée profile	8L	3 bars	40 14 54

EXPERT 7 & 13**joints Viton, Poignée et Lance Laiton.**

Descriptif : Pulvérisateur à pression préalable, capacité 6 litres. Livré avec lance laiton professionnelle. Cuve renforcée avec jauge graduée et bretelle de portage. Pompe polypropylène avec joints Viton® et tige de pompe en inox. Soupape en laiton et joint Viton®. Pression jusqu'à 3 bars. Tuyauterie haute résistance, pour tous produits industriels et solvants. Poignée de lance en laiton, pointe en inox, interrupteur à gâchette. Tube de lance en laiton. Porte buse réglable en polypropylène et joint Viton® avec buse en alumine frittée.

Utilisation : Antimousses. Produits de désinsectisation. Hydrofuges de façades. Dégoudronnants. Huiles de décoffrage. Traitement des bois et charpentes. Décapants solvants. Traitements agricoles. Produits de dératissage. Hydrocarbures, Gasoil...



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Expert 7 poignée laiton	6L	3 bars	40 14 56
Expert 13 poignée laiton	8L	3 bars	40 14 58

LASER INDUSTRIE 8 ou 10 Spécial Acide

Descriptif : Ces pulvérisateurs Laser sont spécialement conçus pour la pulvérisation d'acide. Idéal pour le traitement des mousses en façade et en toiture. Application de désactivants et d'acides dilués. Large ouverture pour un remplissage aisé et un vidage complet (absence de zones de rétention).

Caractéristiques techniques : Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée pour un dosage précis. Poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts. Équipé d'un porte-buse et buse réglable 15/10e avec joints Viton®. Équipé d'une buse pinceau. Tuyauterie armée souple translucide. Pompe et soupape tarée à 3 bars avec joints Viton®. Pommeau d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage. Capacité : 5 ou 8 litres.

Applications principales : Acides dilués : surfaces métalliques. Dégoudronnant : matériels pour TP, véhicules industriels. Protection hydrofuge (base hydrocarbure) et fongicide : Façades et charpentes. Désactivants : passivation des bétons. Anti mousses neutres : toitures. Détartrants : détartrage de piscines, de canalisations.



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Laser 8	5L	3 bars	40 14 46
Laser 10	8L	3 bars	40 14 54

EXPERT 7 joints EPDM, Lance iNOX.

Descriptif : Pulvérisateur à pression préalable spécial "produits chlorés" équipé de joints EPDM. Application d'eau de javel, de produits décapants, désinfectants... Réservoir en polypropylène injecté avec poignée et sangle de portage. Tuyau armé souple. Repères de dosage en fond de cuve 250 ml et 500 ml.

Caractéristiques produit : Capacité utile : 6 litres. Réservoir translucide avec jauge graduée. Poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts. Tuyauterie haute résistance. Bretelles larges et réglables. Poignée de lance avec joints EPDM. Tube de lance inox 60 cm. Buse inox à jet réglable. Tige de pompe et soupape tarée à 3 bars en inox avec joints EPDM.

Avantages : Pompe fixe excentrée. Pommeau ergonomique. Large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisé. Vidage total car aucune zone de rétention. Poignée de portage et de maintien utile durant toutes les phases d'utilisation du produit. Bouchon doseur pour un dosage précis et facilité. Clip de lance.



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Expert 7 Joint EPDM	6L	3 bars	40 14 42

JUMBO ®

Le pulvérisateur à pression préalable Jumbo a une capacité de cinq litres. Il est équipé d'une poignée à gâchette qui permet d'actionner la pompe afin d'augmenter la pression jusqu'à trois bars. Ce pulvérisateur est équipé de joints nitriles qui le destinent à la pulvérisation de produits neutres. Le réservoir est en polyéthylène gradué et la lance en aluminium. Le tuyau est souple pour une manipulation aisée.



LASER V2 VITON

Pulvérisateur à pression préalable équipé de joint Viton. Réservoir polyéthylène injecté translucide. Pompe polypropylène avec clapet de sécurité. Jet réglable (jet droit à jet brouillard).

F1 VITON

Pulvérisateur à gâchette avec joint Viton. Réservoir polyéthylène gradué. Buse à jet réglable et opturable.



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Pulvérisateur Jumbo	5L	3 bars	40 14 35

Modèle	Capacité	Pression	Référence
Laser V2 Viton	1,5L	3 bars	40 14 41
F1 Viton	0,6L	-	40 14 40

LANCES TELESCOPIQUES DE RECHANGE

Lance télescopique Réf. 401463 - 1,50 m à 2,40 m.
Lance télescopique laiton Réf. 401491 - jusqu'à 1,80 m.
Lance télescopique grande longueur Réf. 401412 - jusqu'à 3,60 m.



POIGNEES DE RECHANGE

Confort d'utilisation

Angle poignée / lance étudié pour une position naturelle du poignet. Forme étudiée pour un confort optimum dans des conditions d'utilisation intensive. (droitiers, gauchers, grandes ou petites mains). Facilité d'utilisation et d'entretien. Gâchette "2 doigts" : excellente précision de visée. Ressort, joint et pointeau facilement accessibles par simple dévissage d'un écrou plastique. Fiabilité. Qualité professionnelle : système de fermeture par pointeau du liquide. Résistante dans le temps.



Modèle	Long. (m)	Référence
Lance télescopique 1,50m à 2,40m	2,40	40 14 63
Lance télescopique jusqu'à 1,80m	1,80	40 14 91
Lance télescopique grande longueur jusqu'à 3,60m	3,60	40 14 12

Modèle	Référence
Poignée de rechange Laiton	40 14 03
Poignée de rechange Expert lance Inox	40 14 09
Poignée de rechange	40 14 88

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.



SPRAY MATIC INOX
Pulvérisateurs professionnels

Descriptif : Pulvérisateur professionnel avec réservoirs de 24, 50 ou 100L.
Fonctionne à l'air comprimé.

- Equipé de :**
- Raccord rapide pour air comprimé
 - Manomètre
 - Soupape de surpression
 - Tuyau spiralé de 8 m
 - Lance en acier inoxydable de 90 cm

Modèle	Capacité	Pression	Référence
Spray matic Inox	24L	8 bars	207 100 101
Spray matic Inox	50L	8 bars	207 100 103
Spray matic Inox	100L	8 bars	207 100 105

FOAM MATIC INOX
Pulvérisateurs pour mousse

Descriptif : Fonctionne à l'air comprimé.
Génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.
Peut aussi bien être utilisé comme canon à mousse que comme pulvérisateur. Il suffit de remplacer la buse à pulvérisation par la buse à mousse (toutes deux fournies).
Réservoirs de 24, 50 ou 100L

- Equipé de :**
- Raccord rapide pour air comprimé
 - Valves de réglage débit air et pulvérisation
 - Régulateur de pression
 - Manomètre
 - Tuyau de 10 m
 - Lance en acier inoxydable de 90 cm
 - Buse à mousse et buse de pulvérisation



Modèle	Capacité	Pression	Référence
Foam matic Inox	24L	8 bars	207 200 101
Foam matic Inox	50L	8 bars	207 200 103
Foam matic Inox	100L	8 bars	207 200 105

LANCES DE PULVERISATION INOX

Descriptif : Pistolet en polypropylène.
Intérieur en inox.
Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs.
Lance en inox.
Buse à jet plat de 110°.
Protection de la buse avec filtre inox 50 mesh.
Entrée G1/2" F – Débit 30lt/min
PS maxi 15bars – T° max 50°C



Long (mm)	Référence
300	900 100 530
600	900 100 600
750	900 100 750
900	900 100 900
2x1 m	900 120 200

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**



VESTVENTIL

CARAY

Le Vestventil est un ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation d'air ambiant. Ce nouveau dispositif permet de sécher rapidement les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur posées sous le socle banc.

Couleurs : Gris époxy ou bleu.

Dimensions (L x P x H) : Voir selon modèles.

Modèles :

VESTVENTIL/IP2, 2 personnes, 150 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP3, 3 personnes, 210 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP4, 4 personnes, 270 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP5, 5 personnes, 330 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP6, 6 personnes, 390 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP7, 7 personnes, 450 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP8, 8 personnes, 510 x 80 x 215 cm,

VESTVENTIL/IP9, 9 personnes, 570 x 80 x 215 cm.



PENCHAUD 10

CARAY

Le Penchaud 10 est une penderie collective monobloc équipée d'un système de ventilation d'air chaud. Il permet de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants en option pour 10 personnes. Arrêt automatique au bout de 4 heures.

Couleur : Tôle galvanisée.

Dimensions (L x P x H) : 167 x 50 x 197 cm.

Séchage : 1 à 4 heures.



LIGNE 20

Vestiaire monobloc soudée d'entrée de gamme économique pour le milieu industriel. Cette ligne «classique» allie robustesse et qualité de finition. Disponible sur socle avec patins antirayures ou sur pieds emboîtables en tôle ou en inox.

Couleurs : Gris époxy ou bleu époxy.

Dimensions (L x P x H) : Voir selon modèles.

Modèles :

21/1, industrie propre, 1 porte, 31 x 50 x 180 cm,

21/2, industrie propre, 2 portes, 59 x 50 x 180 cm,

21/3, industrie propre, 3 portes, 87 x 50 x 180 cm,

21/4, industrie propre, 4 portes, 118,5 x 50 x 180 cm,

22/1, industrie salissante, 1 porte, 41,5 x 50 x 180 cm,

22/2, industrie salissante, 2 portes, 80 x 50 x 180 cm,

22/3, industrie salissante, 3 portes, 118,5 x 50 x 180 cm.

Une ligne de vestiaire économique et robuste pour répondre aux exigences de la réglementation du travail





INTENDANCE

(H27)

DESINSECTISEUR STANDARD 3 puissances : 2x15W – 2x20W – 2x40W. A suspendre. Interrupteur ON/OFF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : 230V -50/60 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10mA
- Cordon d'alimentation avec prise (lg 95cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- Surface protégée indicative :
 - 30W = 80m2
 - 40W = 120m2
 - 80W = 200m2



GARANTIE 1 AN

Soumis à l'éco-recyclage


Ref	Désignation	Remplacement des tubes
8 55 625	Désinsectiseur standard 30W	Pour 8 55 625 Tube 15W Ref 2 20 0639
8 55 626	Désinsectiseur standard 30W tubes anti éclats	Pour 8 55 627 Tube 20W Ref 2 20 0338
8 55 627	Désinsectiseur standard 40W	Pour 8 55 629 Tube 40W Ref 2 20 0339
8 55 628	Désinsectiseur standard 40W tubes anti éclats	Pour 8 55 626 Tube 15W anti-éclats Ref 2 20 0781
8 55 629	Désinsectiseur standard 80W	Pour 8 55 628 Tube 30W anti-éclats Ref 2 20 0089
8 55 630	Désinsectiseur standard 80W tubes anti éclats	Pour 8 55 630 Tube 40W anti-éclats Ref 2 20 0340

DESINSECTISEUR COMMERCE 30W Modèle professionnel avec un bon rapport qualité/prix.

A poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Usage :
 - Rayon alimentaire des GSA
 - Grandes cuisines, laboratoires, cantines, restaurants
 - Elevages, chais, champignonnières
 - Usines agro-alimentaires, etc...
- Alimentation : 230V -50/60 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10mA
- Cordon d'alimentation avec prise (lg 180cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes 15W par appareil à changer sans débrancher
- Surface protégée indicative :
 - 30W = 80m2



GARANTIE 2 ANS

Soumis à l'éco-recyclage

Ref	Désignation	Remplacement des tubes
8 55 078	Désinsectiseur professionnel 30W	Pour 8 55 078 Tube 15W Ref 5 20 0337

AUTRES DESINSECTISEURS SUR DEMANDE

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

Couteaux HACCP < Intendance < Hygiène & Sécurité



L'hygiène grâce aux couleurs : conformes à la législation internationale sur les denrées alimentaires, les manches de couleur identifient les domaines d'application des couteaux et sont garantis d'une sécurité et d'une hygiène accrues.

CREATIVE CHEF® Couteau à parer - Acier inoxydable - Manche surmoulé polypropylène couleur. Longueurs 8 ou 10 cm



- 337-8
- 3337-8
- 5337-8
- 6337-8
- 337-10
- 3337-10
- 4337-10
- 5337-10
- 6337-10
- 2937-10
- 7337-10
- 8337-10
- 9337-10
- 10337-10
- 11337-10



COUTEAUX DE BOUCHER AVEC MANCHE FIBROX®

Les manches Fibrox sont en élastomère thermoplastique (TPE) et se caractérisent par des qualités antidérapantes élevées. Ces propriétés sont idéales pour une utilisation professionnelle en toute sécurité. Ils résistent à des températures maximales comprises entre 80°C à 110°C. Afin de définir

clairement le domaine d'utilisation de chaque couteau, nous proposons de nombreux modèles Fibrox déclinés en 6 couleurs. Cette gestion des risques correspond au standard international HACCP et garantit la meilleure sécurité sanitaire dans l'agro-alimentaire.



FIBROX® Couteau de boucher, manche fibrox noir, inox

Référence	5.5203.16	5.5203.18	5.5203.20	5.5203.23
Longueur lame	16 cm	18 cm	20 cm	23 cm
Référence	5.5203.26	5.5203.28	5.5203.31	5.5203.36
Longueur lame	26 cm	28 cm	31 cm	36 cm



FIBROX® Couteau à désosser/saigner, manche fibrox noir, inox

Référence	5.5603.12	5.5603.14	5.5603.16	5.5603.18
Longueur lame	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
Référence	5.5603.20	5.5603.18L	5.5603.20L	5.5603.22L
Longueur lame	20 cm	18 cm	20 cm	22 cm

FIBROX® Couteau à désosser, manche fibrox noir, lame dos renversé étroite, inox.

Référence	5.6603.12	5.6603.15
Longueur lame	12 cm	15 cm



FIBROX® Couteau à désosser, manche fibrox noir, lame usée étroite, inox.

Référence	5.6403.12	5.6403.15
Longueur lame	12 cm	15 cm

FIBROX® Couteau à désosser, manche fibrox noir, lame flexible usée étroite, inox.

Référence	5.6413.12	5.6413.15
Longueur lame	12 cm	15 cm



FIBROX® Couteau à volailles, manche fibrox noir, lame lancette 8 et 9 cm, inox.

Référence	5.5903.08	5.5903.09
Longueur lame	8 cm	9 cm

INTENDANCE

H29

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**



Couteau bec d'oiseau, manche noir, lame courbe inox

Référence	5.3103
Longueur lame	5 cm



Couteau office, pointe rabattue, inox

Référence	5.0403
Longueur lame	8 cm
Couleur manche	noir



Couteau office, pointe milieu, inox

Référence	5.0603	5.0601	5.0602
Longueur lame	8 cm	8 cm	8 cm
Couleur manche	noir	rouge	bleu



Couteau office, pointe milieu, inox

Référence	5.0403
Longueur lame	10 cm
Couleur manche	noir



Couteau à steak, lame crantée, inox

Référence	5.1233
Longueur lame	11 cm
Couleur manche	noir



COUTEAU SABATIER® Couteau traditionnel Santoku – Lame 10 à 20 cm Acier inox X50CrMoV15 – Mitre ronde - Manche P.O.M 3 rivets - Le terme « *santoku* » signifie littéralement « trois bonnes choses » en rapport avec les tâches habituellement réalisées en cuisine, à savoir : trancher, ciseler, émincer.



Feuilles – Couperets Inox renforcées Feuilles dos droit

Référence	1280-24	1280-28
Longueur lame	24 cm	28 cm
Poids	730 gr	910 gr

SCIES DE BOUCHERIE équipées d'un tendeur rapide à poignée, la longueur de la lame est supérieure de 5 cm à la scie. Elles sont équipées d'un manche ergonomique confortable et d'un tendeur solidaire du montant pour plus de facilité de montage de la lame.

Scie forme américaine

Référence	13317	13320	13325
Longueur lame	45 cm	50 cm	63 cm
Lame de rechange	12317	12320	12325



Scie monture inox Lame 20mm

Référence	273-40	273-45	273-50
Longueur lame	40 cm	45 cm	50 cm
Lame de rechange	275-45	275-50	275-55
Longueur lame	45 cm	50 cm	55 cm

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

Accessoires Coutellerie < Intendance < Hygiene & Sécurité



Eplucheur Universel Ref 7.60775 noir
Lame mobile à double denture intérieure



**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



**Coupe Volaille Inox – Finition
brossée.** Ref 71825 Longueur 25 cm noir

Ciseaux cuisine qualité supérieure
Ref 71805 Lisse Ref 71806 Cranté Long. 25cm

**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



Casier à couteaux.

Ref 76405 Modèle pour 5 couteaux ou pour 4 couteaux et un fusil.
Ref 76409 Modèle pour 9 couteaux ou pour 8 couteaux et un fusil.

BARRE AIMANTEE SURPUISSANTE
Ref 4001-35 Long. 35cm Ref 4002-50 Long. 50cm

**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



**Fusil pour chefs – revêtement
diamant.** Les particules de diamant naturel permettent un aiguisage plus rapide et plus simple qu'avec un fusil traditionnel. Ref W6327 Long. 27 cm

Aigiseur électrique semi-professionnel.

Facile à utiliser, sans risque et peu encombrant.
Position 1 : disque d'aiguisage à gros grain qui permet de retirer de la matière lorsque le couteau est émoussé.
Position 2 : disque d'affûtage à grain fin pour donner le tranchant.
Dimensions : L 220 x H 70 x l 90mm Poids 1,15 kg Voltage 220V
Ref 75600



**FISCHER
BARGOIN**
Intendance



REDSTEEL® Aigiseur rapide. Utilisation simple sans formation – permet de garder l'angle constant de 30 degrés pour un affilage idéal – Avec une dureté exceptionnelle de 70 HRC, l'affilage de tous les couteaux est possible. – 4 tiges inox alimentaire pour une meilleure résistance à la corrosion.
Convient à toutes les méthodes de travail grâce à sa prise en main et son socle inox.
Dimensions H 18cm x Largeur 22 cm.
Ref W4050 avec socle – Ref W4055 sans socle.

**PLANCHES A DECOUPER
HACCP HD500** Avec pieds silicone pour une meilleure adhérence. Epaisseur 2mm
Dimensions et couleurs diverses sur demande



Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**

INTENDANCE

(H31)



Bacs Gastronormes



Pelles, spatules, écumoires



Louches et écumoires



ESSES 2 pointes



Outils géants



ACCESSOIRES DE CUISINE SUR DEMANDE



MOBILIER DE CUISINE SUR DEMANDE

Fiches techniques complètes sur demande
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.

INTENDANCE

H32

Signalisation & Balisage < Signalisation < Hygiène & Sécurité



PANNEAU SERVICE REFLECHISSANT.

Le modèle auto-collant est enduit d'une colle permettant un repositionnement. Le collage deviant définitive après 24h



Modèle	Dimension	Référence
Autocollant	50 x 15 cm	52 09 01
Autocollant	100 x 30 cm	52 09 02
Magnétique	50 x 15 cm	52 09 03
Magnétique	100 x 30 cm	52 09 04

KIT DE BALISAGE CLASSE 1.

Kit de balisage de véhicule TPESC 87097 comprenant une bande gauche, une bande droite et une raclette.
Dimension 0,14x9m Référence 54 04 05



KIT DE VEHICULES TOUTES MARQUES

Nous consulter !



FARDIERS CYLINDRIQUES

Fixation par drisse nylon avec ou sans embout magnétique (résistant à 30kg de traction, idéal pour les dépassements de barres métalliques et le stockage sur les parois intérieures des véhicules).

Boîtier cylindrique en polypro blanc. Bande horizontale rouge retro-réfléchissante.



Modèle	Référence
Fardier cylindrique magnétique	51 01 06
Fardier cylindrique	51 01 05

CÔNES PLASTIQUES DE SIGNALISATION

Cônes fluorescents (orange) avec bandes blanches adhesives ou sérigraphiées. Emboîtables.



Modèle	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Matériau	Référence
Cône plastique	30	0,35	Polyéthylène	52 03 01
Cône plastique	50	0,60	Polyéthylène	52 03 04
Cône plastique	50	1,10	PVC anti-UV	52 03 11
Cône plastique pied caoutchouc	50	1,85	Polyéthylène	52 06 01
Cône plastique pied lesté	75	3,50	PVC anti-UV	52 03 03

SEPARATEURS DE VOIE EMPILABLES

Polypropylène teinté dans la masse. Livré avec sa connexion. Lestable par 2 bacs latéraux (eau, sable, gravier,...) Facilité d'utilisation, de transport, de manutention et de stockage. Lg 1000mm x l 560mm x h 500mm. 5,2kg



Optimisation du stockage et du transport
Gain de poids avec résistance mécanique accrue
Empilable



Modèle	Référence
Fardier cylindrique magnétique	51 01 06
Fardier cylindrique	51 01 05

Fiches techniques complètes sur demande

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre aux articles proposés. **Tout article non codifié fera l'objet d'une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé.**


SIGNALISATION

H33

RUBAPLAST® BI-COLORE

Rouge et Blanc – Rouge et Jaune – Noir et Jaune
 Ruban poly*thylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso.

Modèle	Dimension	Référence
Rubaplast® rouge et blanc	50mm x 100m	54 03 04
Rubaplast® rouge et blanc	75mm x 100m	54 03 05
Rubaplast® rouge et blanc	50mm x 200m	54 03 06
Rubaplast® rouge et blanc	75mm x 200m	54 03 07
Rubaplast® rouge et jaune	50mm x 100m	54 03 09
Rubaplast® noir et jaune	50mm x 100m	54 03 11

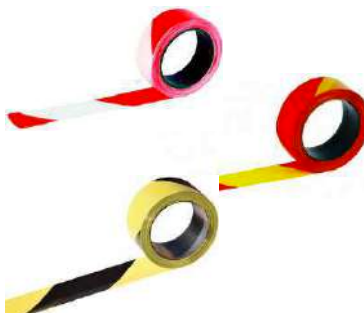**CHAÎNE N°8**

Chaîne en plastique fabriquée en injection continue sans soudure.

Sac de 25ml - Ø8 x H 49 x Long 29mm



Modèle	Coloris	Référence
Chaîne N°8	ROUGE / BLANC	53 01 02
Chaîne N°8	ROUGE FLUO / BLANC	53 01 04
Chaîne N°8	BLANC	53 01 05
Chaîne N°8	JAUNE	53 01 06
Chaîne N°8	ROUGE	53 01 07
Chaîne N°8	NOIR	53 01 08
Chaîne N°8	VERT	53 01 09
Chaîne N°8	JAUNE / NOIR	53 01 11
Chaîne N°8	VERT / BLANC	53 01 15

MAILLON RAPIDE SPIRALE

S'adapte aux différents types de chaînes

Modèle	Coloris	Référence
Maillon rapide N°6	ROUGE	53 02 01
Maillon rapide N°8	ROUGE	53 02 02
Maillon rapide N°10	ROUGE	53 02 03
Maillon rapide N°6	BLANC	53 02 04
Maillon rapide N°8	BLANC	53 02 05
Maillon rapide N°10	BLANC	53 01 06

POTEAU DE SUPPORT BI-COLORE

Matière plastique rouge et blanche alternée (colorations dans la masse) Ø 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable.
 Poids 2,8 kg

Modèle	Hauteur	Référence
Poteau de support	90 cm	53 03 01



SIGNALISATION

H34



Réglementation Signalisation de police

Panneaux de police types A, AB, B, C, CE, balisettes J, Panneaux de position de passage à niveau G & panoneaux M



Les types de panneaux de police

Les panneaux et les dispositifs de signalisation se répartissent en plusieurs catégories en fonction du type d'information qu'ils donnent.



Type A - Panneaux de danger.



Type AB - Panneaux d'intersection et de priorité.



Type B - Panneaux de prescription se subdivisant en :
- panneaux d'interdiction.
- panneaux d'obligation.
- panneaux de fin de prescription.



Type C - Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules.



Type CE - Panneaux d'indication des services.



Type J



Type G



Type M

Taille des panneaux

Gammes	Triangles	Disques	Octogones	Carrés	Utilisation (règle générale)
Miniature	500 mm	450 mm	400 mm	350 mm	Exclusivement en ville si difficulté d'implantation
Petite	700 mm	650 mm	600 mm	500 mm	Si difficulté d'implantation gamme normale
Normale	1000 mm	850 mm	800 mm	700 mm	Sur autres routes
Grande	1250 mm	1050 mm	1000 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées
Très Grande	1500 mm	1250 mm	1200 mm	1050 mm	Sur autoroutes
Supérieure	-	-	-	1200 mm	Chaussées séparées et autoroutes
Exceptionnelle	-	-	-	1200 mm	Chaussées séparées et autoroutes

Les panoneaux type M

Le panoneau est utilisé chaque fois qu'il est nécessaire de donner une ou des informations supplémentaires à celles du signal.

Les dimensions

Les dimensions des panoneaux M1 à M11 varient en fonction du panneau qu'ils complètent. Elles sont les suivantes :

Hauteur en mm	Longueur en mm						
	350	500	700	900	1000	1200	1500
150	•	•					
200		•	•				
250	•			•			
300		•			•		
350	•	•	•				
400						•	
500		•		•			•
600					•	•	
700			•				

Règles d'arrondis des panoneaux type M1 et M2



Type A

Panneaux de danger avec panoneau M1.



Type B6 a1

Panneaux d'interdiction avec panoneau M2.

La distance portée sur les panoneaux M1 ou M2 est arrondie :

- Au kilomètre le plus voisin si elle est supérieure à 5 km,
- Au demi-kilomètre le plus voisin si elle est comprise entre 2 km et 5 km (par exemple 2,5 km),
- Aux 100 m les plus voisins si elle est comprise entre 500 et 2 000 m,
- Aux 50 m les plus voisins si elle est comprise entre 100 et 500 m,
- A 50, 75 ou 100 m si elle est comprise entre 50 et 100 m,
- Aux 10 m les plus voisins si elle est inférieure à 50 m.
- Le panoneau M2 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C et CE.

SIGNALISATION

(H35)

**TOUS TYPES DE PANNEAUX ROUTIERS POLICE,
NOUS CONSULTER !**



Norme & réglementation Signalisation temporaire

Principes fondamentaux de la signalisation temporaire

Les principes régissant la signalisation routière sont applicables à la signalisation temporaire. Cependant, la spécificité de la signalisation temporaire repose sur des principes complémentaires :

Principe d'adaptation

La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l'imposent, afin d'assurer la sécurité des usagers et du personnel, sans contraindre de manière excessive la circulation publique par des réductions importantes de la capacité de la route.

Principe de cohérence

La signalisation temporaire peut donner des indications différentes de celles de la signalisation permanente. Les panneaux de signalisation permanente concernés doivent alors être masqués provisoirement, dans la mesure où cela est utile pour éviter une contradiction ou pour aider l'utilisateur.

Principe de valorisation

En fonction des mesures d'exploitation décidées, la signalisation temporaire doit pouvoir informer l'utilisateur, influencer sur son comportement, lui imposer éventuellement certaines restrictions.

Le principe général de valorisation impose de rendre crédible aux usagers la situation annoncée. Il y a donc lieu de veiller à l'évolution de la signalisation temporaire, dans le temps et dans l'espace.



Signalisation temporaire de nuit

Sur routes à chaussées séparées

- Tous les panneaux en signalisation d'approche et de position sont rétro réfléchissants de classe 2. Le premier panneau de danger est en outre doté de trois feux de balisage et d'alerte synchronisés.

Sur routes bidirectionnelles

- Le premier panneau de danger est rétro réfléchissant de classe 2 ou doté de trois feux de balisage et d'alerte.



Danger temporaire

**TOUS TYPES DE PANNEAUX
DE SIGNALISATION TEMPORAIRE,
NOUS CONSULTER !**








SIGNALISATION

H36

Ces normes prescrivent les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence.

- Signaux d'interdiction
- Signaux d'avertissement
- Signaux d'obligation
- Signaux de sécurité indiquant une issue de secours, l'emplacement des équipements de sécurité ou d'un local de sécurité ou une action de sécurité
- Signaux de lutte contre l'incendie.

Forme géométrique	Formats disponibles (mm)	Matériau
Cercle	Ø 80, 160, 300 et 420	PS Choc rigide (sp. 3mm) Vinylic adhésif
Triangle	100 x 100 x 100 300 x 300 x 300	PS Choc rigide (sp. 3mm) Vinylic adhésif
Carré	200 x 200	PS Choc rigide (sp. 3mm) Vinylic adhésif
Rectangle (proportions variables)	200 x 52 300 x 120 300 x 180 330 x 200	PS Choc rigide (sp. 3mm) Mat. à injecter Vinylic adhésif
		Photoluminescent adhésif

Forme géométrique		Signification	Couleur de sécurité	Couleur de contraste	Couleur symbole
Cercle avec barre transversale		INTERDICTION	Rouge	Blanc	Noir
Cercle		OBLIGATION	Bleu	Blanc	Blanc
Triangle équilatéral avec angles arrondis		AVERTISSEMENT	Jaune	Noir	Noir
Carré		CONDITIONS DE SECURITE	Vert	Blanc	Blanc
Carré		MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Rouge	Blanc	Blanc

TOUS TYPES DE SIGNAUX , NOUS CONSULTER !

[illegible]

Conditions générales de vente



COMMANDES

Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande entraîne de plein droit de la part du client son adhésion à nos conditions générales de vente, ci-après définies, nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achats sauf acceptation formelle et écrite de notre part.

Les engagements pris par nos commerciaux ne sont valables que s'ils n'ont pas fait l'objet de modifications écrites de notre part dans un délai de 15 jours.

Lors d'une première commande, les clients sont invités à faire connaître leur lieu de domiciliation bancaire ou postale ainsi que leur numéro de siret. A défaut de cette formalité, les marchandises ne pourront être délivrées que contre paiement comptant.

En cas de commande hors gamme et hors catalogues ou de fabrications spéciales, seules les unités de conditionnement de nos fournisseurs sont prises en compte. Un acompte pourra être demandé au client sur ce type de commande. Si SOGECA gère le stock des fabrications spéciales pour le compte de l'acheteur et que ce dernier vient à suspendre ses relations commerciales avec SOGECA, l'acheteur est tenu de prendre livraison sans délai de la totalité de la marchandise fabriquée spécialement pour lui et d'en assurer le règlement à réception de facture.

PRIX

Les prix des produits vendus par notre société sont ceux du tarif en vigueur le jour de la livraison. Les prix figurant sur nos tarifs ou tous autres documents commerciaux sont indicatifs et peuvent être modifiés par notre société.

LIVRAISON ET TRANSPORT

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. En aucun cas, nous ne pourrions être rendus responsables de l'impossibilité de livrer ou de retard de livraison.

Des annulations pour retard de livraison ne seront acceptées que pour des marchandises non livrées dans un délai de 15 jours suivant une mise en demeure formelle de livraison. Aucune pénalité de retard ne sera pour nous être imposée sauf acceptation formelle et écrite de notre part.

Les marchandises, même expédiées en Franco, voyagent aux risques et périls de l'acheteur. La constatation d'une défectuosité ou d'un manque doivent faire l'objet d'une contestation et réserves nécessaires dans les 72h de la réception de la marchandise, auprès du transporteur. En cas de livraison par nos propres véhicules, les réclamations, pour être admises devront être faites dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise.

Le Franco (hors proche agglomération de Brive et Périgueux) est fixé à 300€ pour les commandes portant sur le petit matériel (par exemple raccords et epi) et 490€ pour les commandes portant sur le gros matériel (par exemple Bacs et Tuyaux).

RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun retour ni reprise de marchandise ne sera effectué sans l'accord préalable de SOGECA. Les produits concernés doivent être livrés depuis moins d'un mois et être retournés, dans un parfait état de revente et dans leur emballage d'origine.

Aucun retour ne sera accepté en ce qui concerne les marchandises fabriquées ou façonnées à la demande ainsi que les marchandises approvisionnées spécialement pour le client (dans ce cas ces articles seront signalées par un * sur nos accusés de réception de commande et nos bons de livraison).

RESPONSABILITÉ

En aucun cas, la société ne peut être tenue responsable des informations techniques qu'elle pourrait être amenée à fournir. Celles-ci sont fournies à titre bénévole et ne sauraient engager notre responsabilité. De même, notre société ne saurait être engagée par les erreurs éventuelles d'impression qui pourraient se glisser dans nos catalogues. Les photos ne sont pas contractuelles.

Les marques citées dans nos documents sont la propriété des sociétés concernées. Les caractéristiques des produits concernés peuvent évoluer en fonction de l'offre des fournisseurs et de la législation.

Toute demande en garantie devra être envoyée à SOGECA Av Roger Roncier ZI de Beauregard - 19100 Brive la Gaillarde ou à SOGECA ZI du Landry N°2 Rue Alfred Nobel - 24750 BOULAZAC. Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le client bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir et peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien

Toutes indemnités sont exclues dans tous les cas.

Notre responsabilité ne pourrait être engagée pour un dommage quel qu'il soit relevant d'un usage anormal des produits revendus dans l'état ou montés par nos soins.

FACTURES

Afin de préserver l'environnement, nos factures seront envoyées par mail, avec l'accord du client. En cas de désaccord de celui-ci, la société se réserve le droit d'appliquer des frais de facturation de 5€.

PAIEMENT

Sauf convention écrite contraire et dans les limites de la LME, nos factures sont payables à notre siège social à 30jours net date de facture. Elles le seront par LCR magnétique émise par nos soins, domiciliée, sans acceptation ou par virement.

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

En cas de défaut de paiement et 48h après une mise en demeure restée infructueuse, le vendeur aura la faculté d'exiger le paiement immédiat du solde dû et de suspendre ou d'annuler tous les ordres en cours.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois le paiement intégral du prix. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de l'article 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement.

CONTESTATION

Pour toute contestation, le Tribunal de BRIVE sera seul compétent, nonobstant toutes clauses contraires dont nos clients pourraient se prévaloir.

***Un réseau de spécialistes
Flexibles, Etancheite,
Raccords, Emballage,
Quincaillerie Industrielle
et EPI à votre service***



WWW.SOGECA-SAS.COM